


Caratterizzato da un nuovo design idraulico innovativo* e utilizzando le più recenti tecnologie di tenuta e di guida, questo nuovo strumento offre un'efficienza senza pari di fissaggio e affidabilità.

*In attesa di brevetto



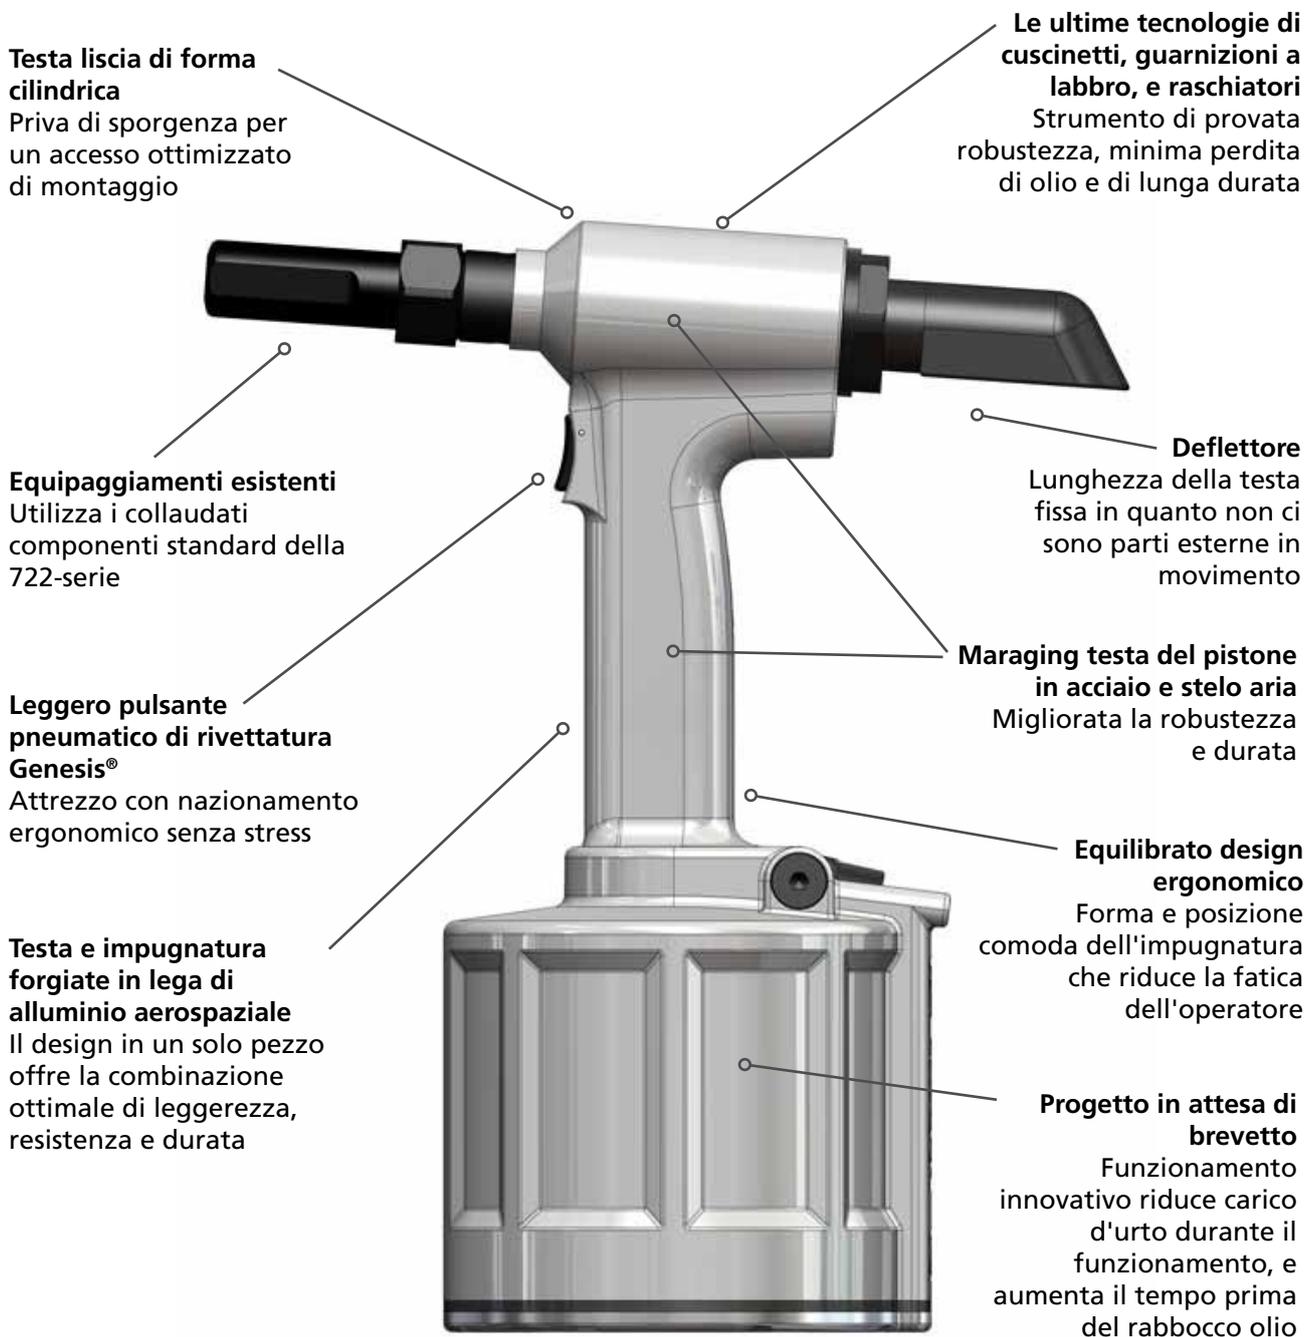

Caratteristiche tecniche


Peso (senza equipaggiamento)	4,9 kg
Forza di trazione (@ 5,5 bar)	28,5 kN
Corsa	21 mm
Tempo di ciclo	3 secondi
Rumorosità	<75 dB(A)
Vibrazioni	<2,5 m/s ²

Capacità di piazzamento

Marca bullone	Dimensioni ø
NeoBolt [®]	8,0 mm
Avdelok [®] , Maxlok [®] , Avtainer [®]	fino a 10,0 mm
Avbolt [®]	fino a 8,0 mm
Avseal [®] II tappi sigillanti	11,0 - 16,0 mm

Per informazioni dettagliate sulla capacità di piazzamento, pressione dell'aria necessaria, equipaggiamenti si prega di consultare il manuale attrezzo o contattare il rappresentante locale STANLEY Engineered Fastening.

Dimensioni

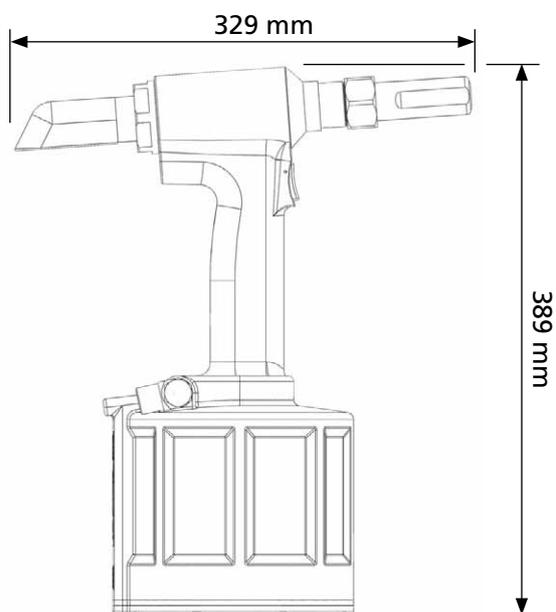

STANLEY
Engineered Fastening

www.StanleyEngineeredFastening.com

© 2013 Stanley Black & Decker, Inc., Rev. 04.2015

Avbolt[®], Avdel[®], Avdelok[®], Avseal[®], Avtainer[®], Genesis[®], Maxlok[®] e NeoBolt[®] sono marchi depositati di Avdel UK Limited.
POP[®] è un marchio depositato di Emhart Teknologies.

I dati indicati sono soggetti a cambiamento senza preavviso come conseguenza del nostro continuo sviluppo del prodotto e del piano di miglioramento. Il vostro locale rappresentante è a vostra disposizione se avete necessità che le ultime informazioni siano confermate.