

Avdel® Avseal® 2961 Series Blind Sealing Plug




For installation information please refer to the tooling overview and manuals on our website.
 Pour les conditions de pose, merci de vous référer à la description de l'outil et aux manuels disponibles sur notre site Web.
 Angaben zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte der Geräteübersicht und den Betriebsanleitungen auf unserer Website.
 Per informazioni sull'installazione preghiamo consultare i manuali e la panoramica degli attrezzi sul nostro sito web.
 Para ver información sobre máquinas de colocación, consulte nuestra página web, apartados visión general de máquinas y manuales.

English	Français	Deutsch	Italiano	Español
High pressure series	Version haute pression	Hochdruckversion	Versione alta pressione	Versión altas presiones
Sleeve: Aluminium Alloy*	Douille: Alliage d'aluminium*	Hülse: Aluminium*	Bussola: Lega di alluminio*	Cuerpo: Aluminio*
Stem: Carbon steel** hardened and tempered	Tige: Acier bas carbone**	Dorn: Stahl** gehärtet und vergütet	Gambo: Acciaio a basso tenore di carbonio** temprato	Vástago: Acero bajo en carbono** endurecido y tratado
Zinc plated, clear trivalent passivated with top seal	renforcé et trempé Zingué, passivation claire trivalente avec „top seal“	Verzinkt, klar chromatiert, Cr6-frei, mit Versiegelung	Zincato, passivazione chiara trivalente, con sigillante	Zincado, pasivado claro trivalente con sellante

*: BS1473/4/5 - 6061/AA6061 EN 573-3 AlMg1SiCu Werkstoff 3.3211

** : BS 3111 type 10 DIN 1654 35B2

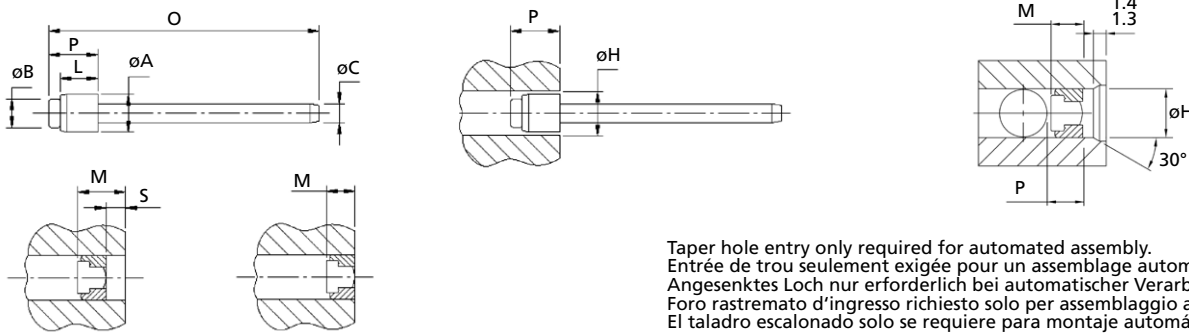

Taper hole entry only required for automated assembly.
 Entrée de trou seulement exigée pour un assemblage automatisé.
 Angesenktes Loch nur erforderlich bei automatischer Verarbeitung.
 Foro rastreado d'ingresso richiesto solo per assemblaggio automatico.
 El taladro escalonado solo se requiere para montaje automático.

ø	O max.	øB ref.	øA max.	L max.	øC ref.	øH			P ¹⁾ req.	M ¹⁾		Part No/ref
						min.	max.	rec.		min.	max.	
4.0	41.4	3.0	3.9	4.1	1.9	3.9	4.3	4.1	6.50	2.81	4.32	02961-00405
5.0	42.2	3.8	4.9	5.0	2.2	5.0	5.4	5.0	7.14	3.95	5.70	02961-00506
6.0	50.1	4.5	5.9	6.0	2.6	6.0	6.4	6.0	8.53	4.30	8.73	02961-00607
7.0	51.1	5.4	6.8	6.9	3.0	7.0	7.4	7.0	9.78	5.15	9.17	02961-00708
8.0	51.9	6.1	7.8	7.9	3.6	7.8	8.4	8.0	11.05	7.18	9.41	02961-00810
9.0	53.0	6.9	8.8	8.5	3.9	8.8	9.8	9.0	12.70	7.64	9.84	02961-00911
10.0	53.4	7.8	9.8	10.0	4.4	9.8	10.8	10.0	14.00	8.77	13.00	02961-01012
11.0	61.5	8.6	10.8	11.9	4.8	10.8	11.8	11.0	15.07	TBA ²⁾	14.00	02961-01113
12.0	62.8	9.4	11.8	11.5	5.3	11.8	12.8	12.0	15.75	10.66	14.55	02961-01215

all dimensions in mm / en millimètres / alle Maße in mm / in millimetri / en milímetros

1) Values for use with a flat nose tip (except for 4.0 & 5.0 mm where only stepped nosetips are available):

- Add „S“ = 2 mm / 8 mm to „P“ and „M“ values when a 2 mm / 8 mm extended nose tip is used

Valeurs pour l'utilisation de nez de pose plat (à l'exception des diamètres 4,0 et 5,0 mm où seulement des nez étagés sont disponibles)

- Ajouter „S“ = 2 mm / 8 mm aux valeurs „P“ et „M“ quand un nez de pose étagé de 2mm/8mm est utilisé

Werte für Verwendung eines flachen Mundstückes (außer für 4,0 & 5,0 mm wo nur abgesetzte Mundstücke verfügbar sind):

- Addieren Sie „S“ = 2 mm bzw. 8 mm zu den Werten für „P“ und „M“ wenn ein 2 mm bzw. 8 mm Mundstück verwendet wird

Valori per uso con nasello a filo (eccetto per 4 & 5 mm. dove sono disponibili solo i naselli lunghi):

- Aggiungere „S“ = 2 mm / 8 mm ai valori „P“ e „M“ quando sono usati naselli lunghi da 2 mm / 8 mm

Valores con sufridera plana (excepto para diámetros 4 y 5 mm que solo están disponibles para sufrideras de pitón):

- Añadir „S“ = 2 mm / 8 mm a „P“ y „M“ si se utiliza sufrideras de pitón 2 mm y 8 mm

2) to be announced / doit être annoncé / wird noch bekanntgegeben / da comunicare / se comunicará próximamente

STANLEY
Engineered Fastening

© 2014 Stanley Black & Decker, Inc., Rev. 06a.2009 • www.StanleyEngineeredFastening.com

Avdel Patent Protected. Avseal® is a trademark of Avdel UK Ltd.

Data shown is subject to change without prior notice as a result of continuous product development and improvement policy.
 Your local Avdel representative is at your disposal should you need to confirm latest information.